

Фільтровентиляційна установка Arconik ARC 600 V2.0

Нормально відкритий
ПРОТИВИБУХОВИЙ КЛАПАН З
ПЕРЕДФІЛЬТРОМ (BVNO)
на фланці 8"

ГНУЧКИЙ
БРЕЗЕНТОВИЙ ШЛАНГ





ЕЛЕКТРИЧНИЙ
ВЕНТИЛЯТОР (EVL)

ВИХІДНИЙ ОТВІР
ВЕНТИЛЯТОРА
ДЧ 150

ГНУЧКИЙ ГУМОВИЙ
ШЛАНГ

Повітряний фільтр
(AFU)

НОРМАЛЬНО ЗАКРИТИЙ
ПРОТИВИБУХОВИЙ КЛАПАН
НАДЛИШКОВОГО ТИСКУ (BVNC)
НА ФЛАНЦІ 8"

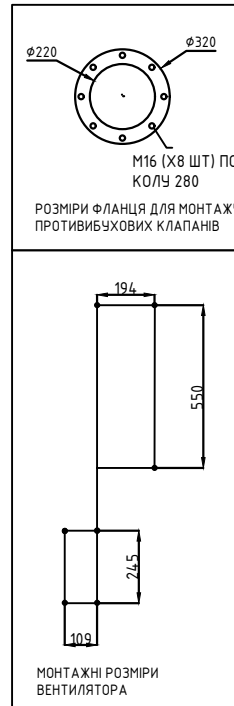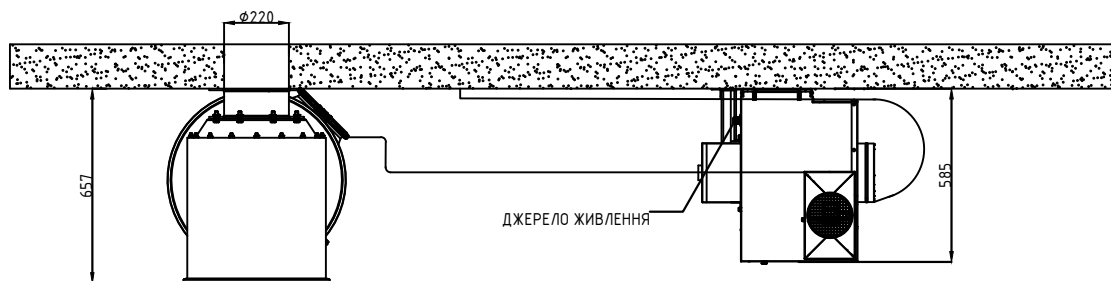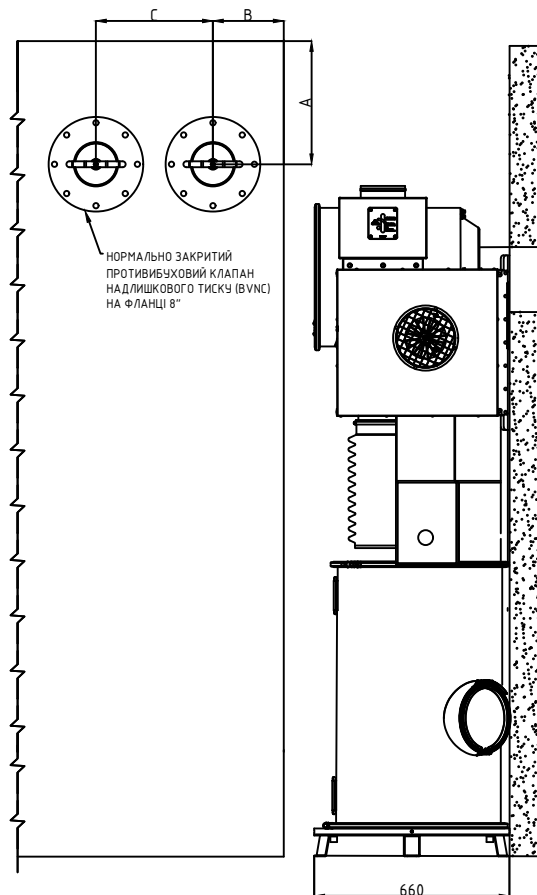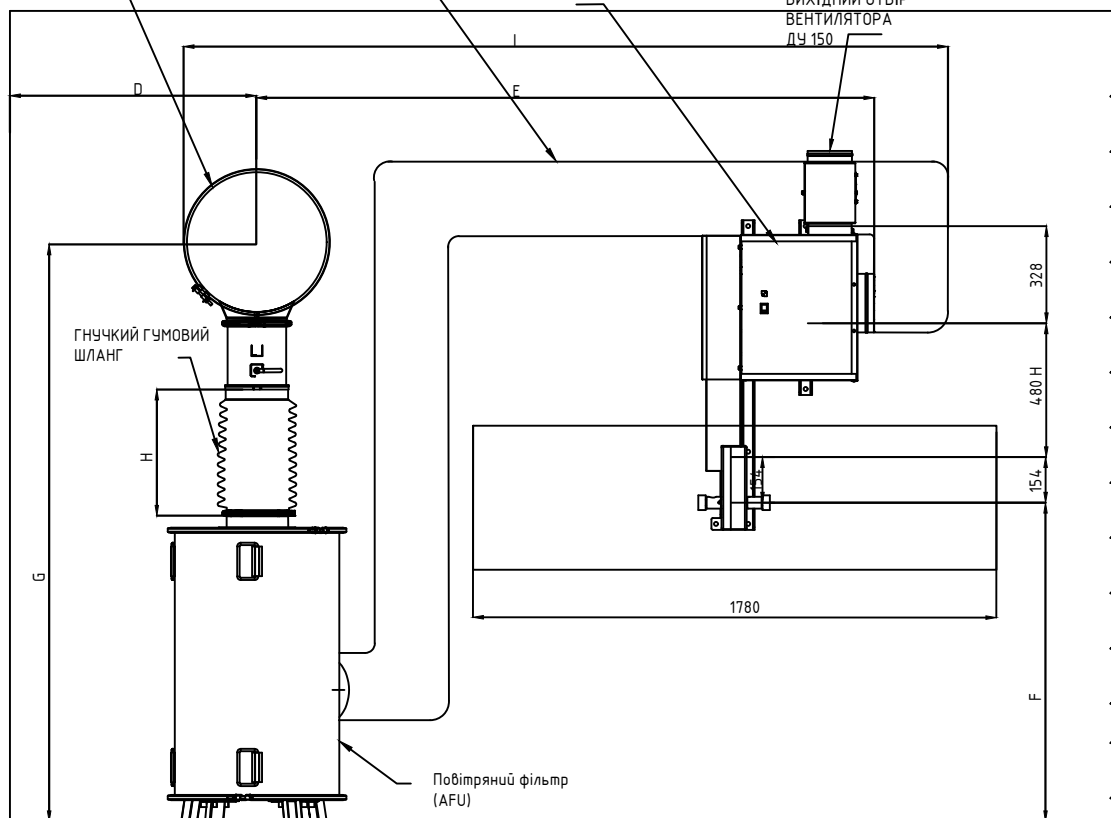

РОЗМІР	MINIMUM	MAXIMUM
A	310	NA
B	310	NA
C	470	NA
D	400	NA
E	2100	NA
F	800	1300
G	1500	2000
H	400	650
I	2500	NA

Примітка:

- Усі розміри вказані в мм
- Вентилятор можна встановити ліворуч від клапана, повернувши фільтр так, щоб вихід був ліворуч. Також затискачі для кріплення повітряного шланга можна встановити праворуч від вентилятора