


Фільтровентиляційна установка Арсонік ARC 180 V2.0

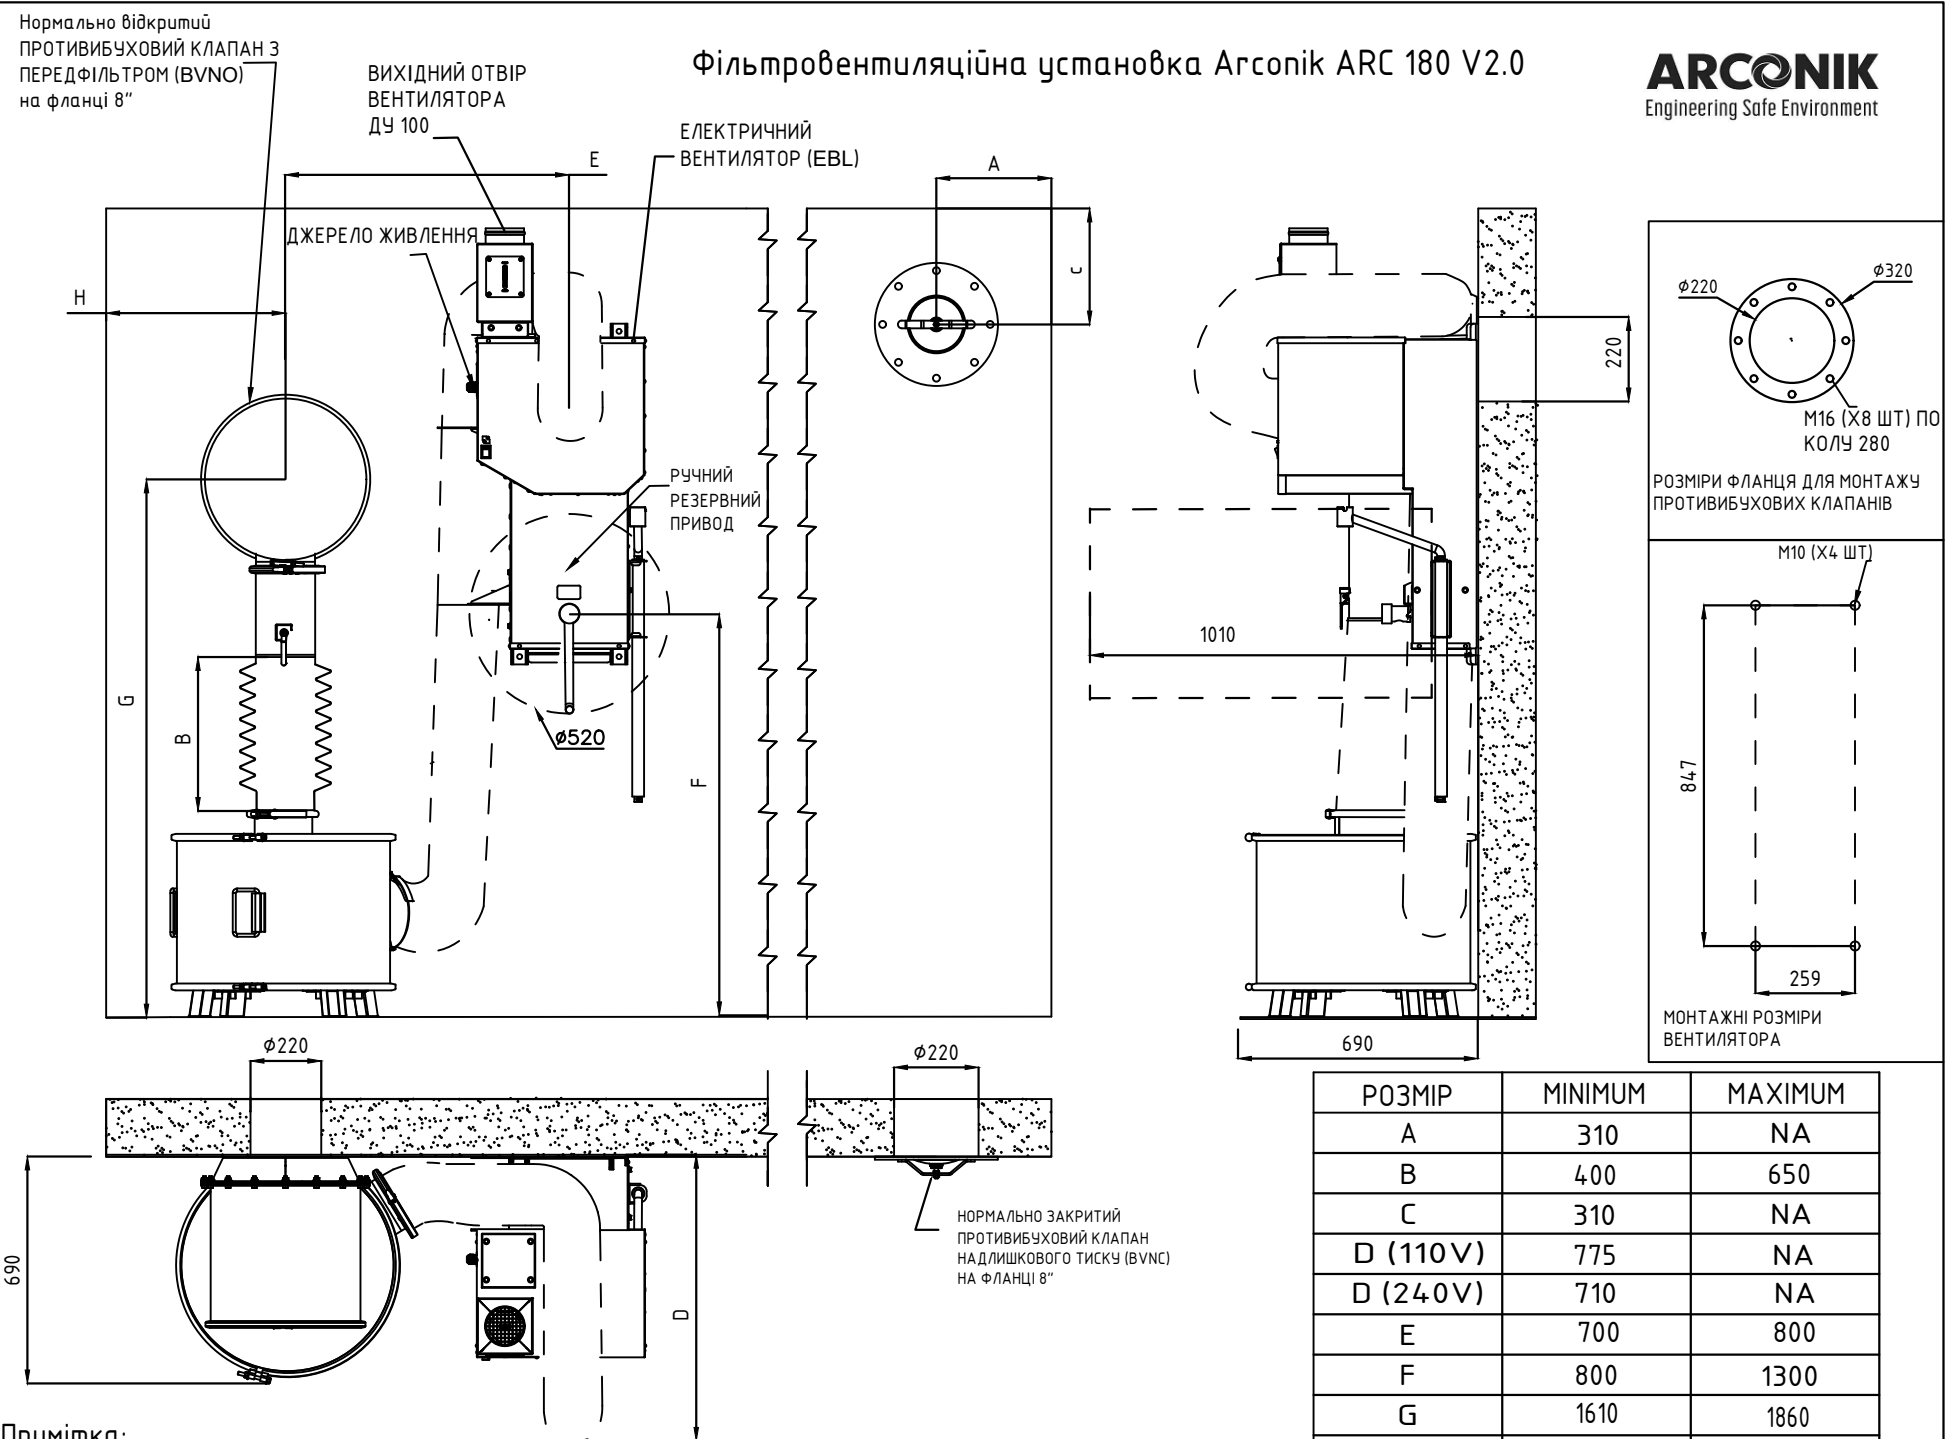

Примітка:

1) Усі розміри вказані в мм

2) Вентилятор можна встановити ліворуч від клапана, повернувши фільтр так, щоб вихід був ліворуч. Також затискачі для кріплення повітряного шланга можна встановити праворуч від вентилятора