

Фільтровентиляційна установка Arconik ARC 300 V2.0

Нормально відкритий
ПРОТИВИБУХОВИЙ КЛАПАН З
ПЕРЕДФІЛЬТРОМ (BVNO)
на фланці 8"

ВИХІДНИЙ ОТВІР
ВЕНТИЛЯТОРА
ДУ 100


ЕЛЕКТРИЧНИЙ
ВЕНТИЛЯТОР (EBL)

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ


РУЧНИЙ
РЕЗЕРВНИЙ
ПРИВОД

Ø520

НОРМАЛЬНО ЗАКРИТИЙ
ПРОТИВИБУХОВИЙ КЛАПАН
НАДЛИШКОВОГО ТИСКУ (BVNC)
НА ФЛАНЦІ 8"



РОЗМІРИ ФЛАНЦЯ ДЛЯ МОНТАЖУ
ПРОТИВИБУХОВИХ КЛАПАНІВ

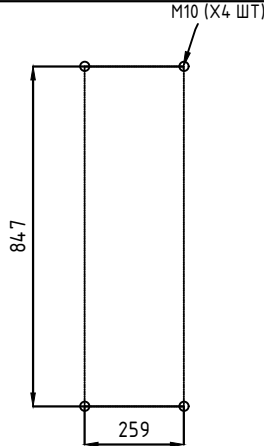

МОНТАЖНІ РОЗМІРИ
ВЕНТИЛЯТОРА

РОЗМІР	MINIMUM	MAXIMUM
A	310	NA
B	400	650
C	310	NA
D (110V)	775	NA
D (240V)	710	NA
E	700	800
F	800	1300
G	1610	1860
H	400	NA

Примітка:

- Усі розміри вказані в мм
- Вентилятор можна встановити ліворуч від клапана, повернувши фільтр так, щоб вихід був ліворуч. Також затискачі для кріплення повітряного шланга можна встановити праворуч від вентилятора